

CATÁLOGO DE PRODUTOS

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS



LEIA O
QR CODE
PARA
ACESSAR
O NOSSO
SITE.



ARSYSTEM
Comprar bem é investir em soluções.



LIMADORA / LIXADEIRA PARA POLIMENTO DE MOLDES

cód. 2304.019

RPM: **13.000**
Tamanho: **200 x 100 mm**
Peso: **0,82 Kg**
Diâmetro: **3 mm**
Consumo de Ar: **184 l/min**
Ruído: **81 dB**



LIMADORA 52.000 GPM CURSO 0,3 MM SURYHA

cód. 2307.050

Curso: **0,3 mm**
Velocidade: **52.000 BPM**
Peso: **0,7 Kg**
Comprimento: **R30 x 190 mm**
Consumo de Ar: **0,10 m³/min**
Entrada de Ar: **1/4 rosca macho**



LIMADORA 35.000GPM CURSO 0,7 MM SURYHA

cód. 2307.051

Curso: **0,7 mm**
Velocidade: **35.000 BPM**
Peso: **0,7 Kg**
Comprimento: **R30 x 190 mm**
Consumo de Ar: **0,10 m³/min**
Entrada de Ar: **1/4 rosca macho**



LIMADORA 25.000 GPM CURSO 1,2 MM SURYHA

cód. 2307.052

Curso: **0,3 mm**
Velocidade: **52.000 BPM**
Peso: **0,7 Kg**
Comprimento: **R30 x 190 mm**
Consumo de Ar: **0,10 m³/min**
Entrada de Ar: **1/4 rosca macho**



LIMADORA 40.000GPM CURSO 0,3 MM MIRACLE

cód. 2307.018

Curso: **0,3 mm**
Velocidade: **40.000 BPM**
Peso: **0,190 Kg**
Comprimento: **180 mm**
Consumo de Ar: **50 l/min**
Entrada de Ar: **1/4**
Escape de Ar: **traseiro**



LIMADORA 35.000GPM CURSO 0,7 MM MIRACLE

cód. 2307.016

Curso: **0,7 mm**
Velocidade: **35.000 BPM**
Peso: **0,190 Kg**
Comprimento: **180 mm**
Consumo de Ar: **50 l/min**
Entrada de Ar: **1/4**
Escape de Ar: **traseiro**



LIMADORA 10.000 GPM CURSO 7,0 A 10,0 MM

cód. 2307.012

Frequência: **10.000 GPM**
Curso: **10 mm**
Ruído: **68 dB**
Comprimento: **198 mm**
Consumo de Ar: **110 l/min**
Entrada de Ar: **1/4**
Peso: **0,75 Kg**



LIXADEIRA CINTA 520 X 20 COM BRAÇO AJUSTÁVEL PARA TUBOS

cód. 2304.024

Velocidade: **16.000 RPM**
Pressão: **90 psi**
Entrada: **1/4**
Consumo de Ar: **113 L/min**
Ruído: **81 db**
Potência: **0,53 hp**
Peso: **1,4 kg**
Comprimento: **430 mm**
Acompanha 2 cintas #80 e #100



LIXADEIRA 4 1/2 13.000 RPM

cód. 2304.017

Velocidade: **13.000 RPM**
Peso: **1,25 Kg**
Comprimento: **265 x 135 x 95 mm**
Consumo de Ar: **170 l/min**
Potência Motor: **0,5 Hp**
Mangueira: **9,5 mm**



LIXADEIRA ORBITAL 5" SURYHA

cód. 2326.003

RPM Livre: **12.000**
Capacidade Máx Lixa: **5"**
Órbita: **5 mm**
Ruído: **99 dB**
Comprimento: **90 mm**
Escape de Ar: **Traseiro**
Entrada de Ar: **1/4**
Consumo de Ar: **8 cfm**
Pressão Recomendada: **90 psi**
Peso: **0,85 Kg**
Mangueira Rec.: **1/4 - (8 / 10 mm)**



REBITADOR PARA REBITE

ROSCA CAP. M8

ACOMPANHA PINÇA
M8

cód. 2305.008

Capacidade: **M6 e M8**
Altura: **200 mm**
Escape de Ar: **Inferior**
Entrada de Ar: **1/4**
Pressão Recomendada: **6,3 Bar**
Peso: **1,390 Kg**
Acompanha Cabeçote **M8**
Cabeçote Opcional **M6**



REBITADOR PARA REBITE

ROSCA CAP. M12

ACOMPANHA PINÇA
M8

cód. 2305.007

Força de Tração: **25.000 Nm**
Capacidade: **M4 A M 12**
Altura: **300 mm**
Escape de Ar: **Inferior**
Entrada de Ar: **1/4**
Pressão Recomendada: **6,3 Bar**
Peso: **2,400 Kg**
Acompanha Cabeçote **M8**
Cabeçote Opcionais - **M4 a M12**
Mangueria Rec.: **3/8 - (8 / 10 mm)**
Consumo de Ar: **400 l/min**



REBITADOR PARA REBITE

2,4 A 4,8 MM

cód. 2305.012

Capacidade Rebites: **2.4 | 3.2 | 4 | 4.8mm**
3/32" | 1/8" | 5/32" | 3/16"
Potência de Tração : **2.680 LBS**
Comprimento do Curso : **14 mm**
Consumo de Ar: **170 l/min (6cfm)**
Comprimento Total: **230 mm (9.05inch)**
Entrada de Ar: **1/4 P.T**
Peso Líquido: **1.7 kg (3.75lb)**



ESMERILHADEIRA

ANGULAR 7" 7.000 RPM

cód. 2507.004

Velocidade: **7.000 RPM**
Capacidade Disco: **7"**
Peso: **3 kg**
Comprimento: **246 mm**



POLITRIZ 7"

4.500 RPM M14

cód. 2510.006

RPM Livre: **4.500**
Comprimento: **328 mm**
Entrada de Ar: **1/4**
Consumo de Ar: **3.8 CFM**
Peso: **2,3 Kg**
Torque: **13.73 kgf/cm**
Potência: **1,3 Hp**



RETÍFICA 54.000 RPM SURYHA - PINÇA 1/8

cód. 2326.002

RPM Livre: **54.000**
Capacidade: **Pinça 1/8**
Comprimento: **145 mm**
Peso: **0,2 Kg**
Consumo de Ar: **4 CFM**
Entrada de ar: **1/4 P.T**



RETÍFICA 70.000 RPM MIRACLE

cód. 2303.020

RPM Livre: **70.000**
Capacidade Pinça: **2,35 - 3 mm**
Ruído: **98 dB**
Comprimento: **140 mm**
Escape de Ar: **Traseiro**
Entrada de Ar: **1/4**
Consumo de Ar: **60 l/min**
Pressão Recomendada: **6,3 Bar**
Peso: **0,110 Kg**
Acompanha Pinça de **2,35 - 3 mm**
Comprimento Pinças **3 mm**



RETÍFICA 35.000 RPM MIRACLE

cód. 2307.043

RPM Livre: **35.000**
Comprimento: **165 mm**
Pinças: **3 e 6 mm**
Consumo de Ar: **120 l/min**
Peso: **0,11 Kg**



RETÍFICA UHT 55.000 RPM

cód. 2303.022

Velocidade: **55.000 RPM**
Peso: **0,78 kg**
Comprimento: **150 mm**



RETÍFICA 70.000 RPM SURYHA

cód. 2303.033

RPM Livre: **70.000**
Comprimento: **140 mm**
Pinças: **2,4 | 3 | 1/8 mm**
Entrada de Ar: **1/4**
Peso: **0,25 Kg**





RETÍFICA 22.000 RPM cód. 2504.001

Potência: **0,45 hp**
RPM Livre **22.000**
Capacidade: **Pinça 3 - 6 MM e 1/4**
Ruído: **88 dB**
Comprimento: **178 mm**
Escape de Ar: **Traseiro**
Entrada de Ar: **1/4**
Consumo de Ar: **85 l/min**
Pressão Recomendada: **6,3 Bar**
Peso: **0,600 Kg**
Acompanha Pinça de **3 - 6 mm**
Pinças Opcionais - **1/4 (2516.003)**



RETÍFICA ANGULAR MINI 20.000 RPM cód. 2504.004

Potência: **0,3 hp**
RPM Livre **20.000**
Capacidade: **Pinça 3 - 6 MM e 1/4**
Ruído: **87 dB**
Comprimento: **155 mm**
Escape de Ar: **Traseiro**
Entrada de Ar: **1/4**
Consumo de Ar: **60 l/min**
Pressão Recomendada: **6,3 Bar**
Peso: **0,530 Kg**
Acompanha Pinça de **3 - 6 mm**
Pinças Opcionais - **1/4 (2516.003)**



RETÍFICA 18.000 RPM - 0,9 HP cód. 2303.037

Pinças: **1/4", 3 mm e 6 mm**
RPM: **18.000 RPM**
Consumo de ar: **141 l/min (5cfm)**
Comprimento: **195mm**
Entrada de ar: **1/4 P.T.**
Peso **1,2kg**
Mangueira: **9,5mm**
Potencia Motor: **671w / 0,9hp**



RETÍFICA LONGA 280MM - 22.000 RPM cód. 2504.002

Potência: **0,45 hp**
RPM Livre **22.000**
Capacidade: **Pinça 3 - 6 mm e 1/4**
Ruído: **86 dB**
Comprimento: **280 mm**
Escape de Ar: **Traseiro**
Entrada de Ar: **1/4**
Consumo de Ar: **85 l/min**
Pressão Recomendada: **6,3 Bar**
Peso: **0,820 Kg**
Acompanha Pinça de **3 - 6 mm**
Pinças Opcionais - **1/4 (2516.003)**



RETÍFICA 20.000 RPM cód. 2303.027

Potência: **0,60 hp**
RPM Livre **22.000**
Capacidade: **Pinça 6 mm**
Ruído: **94 dB**
Comprimento: **172 mm**
Escape de Ar: **Traseiro**
Entrada de Ar: **1/4**
Consumo de Ar: **140 l/min**
Pressão Recomendada: **6,3 Bar**
Peso: **0,610 Kg**



RETÍFICA 22.000 RPM SURYHA cód. 2326.001

Potência: **0,90 hp**
RPM Livre **22.000**
Capacidade: **Pinça 3 e 6 mm**
Ruído: **100 - 105 dB**
Comprimento: **172 mm**
Escape de Ar: **Traseiro**
Entrada de Ar: **1/4**
Consumo de Ar: **4 CFM**
Pressão Recomendada: **90 PSI**
Peso: **0,600 Kg**
Acompanha Pinças de **3 e 6mm**



PARAFUSADEIRA RETA SHUT-OFF 1.200 RPM

cód. 2513.001

Torque: **0,4 - 1,8 Nm**
RPM Livre: **1.200**
Capacidade: **2,5 - 4 mm**
Ruído: **77 dB**
Comprimento: **230 mm**
Escape de Ar: **Traseiro**
Entrada de Ar: **1/4**
Consumo de Ar: **113 l/min**
Pressão Recomendada: **6,3 Bar**
Encaixe : **1/4 sextavado**
Vibração: **0,8m/s²**
Peso: **0,630 Kg**
Mangueira Recomendada:
1/4 - (8 / 10 mm)
Reversível.



PARAFUSADEIRA RETA 1.500 RPM SHUT-OFF

cód. 2301.019

Tamanho parafuso: **4 mm**
Torque máx: **1.5 ~ 3.2 Nm**
RPM: **1.500 RPM**
Consumo de ar: **170 l/min (6cfm)**
Comprimento: **238mm**
Entrada de ar: **1/4 P.T.**
Peso: **0,76kg**
Ruído: **75 dB(A)**



PARAFUSADEIRA RETA 150 RPM CATRACA 1/2

cód. 2301.021

Torque: **95 Nm**
RPM Livre: **160**
Capacidade: **13 mm**
Ruído: **91,6 dB**
Comprimento: **293 mm**
Escape de Ar: **Traseiro**
Entrada de Ar: **1/4**
Consumo de Ar: **73,6 l/min**
Pressão Recomendada: **6,3 Bar**
Encaixe : **1/2 quadrado**
Peso: **1,260 Kg**
Mangueira Recomendada:
1/4 - (8 / 10 mm)
Reversível.



PARAFUSADEIRA PISTOLA 1.400 RPM SHUT-OFF

cód. 2301.023

Capacidade Parafuso: **4 mm**
Torque Máximo: **1,4"2,6**
Velocidade Livre: **1.400 RPM**
Consumo de Ar: **198 l/min ou 7 CFM**
Comprimento: **195 mm**
Entrada de Ar: **1/4**
eso Líquido: **0,98 Kg**
Nível de Ruído: **80 dB**



FURADEIRA 3/8 4.800 RPM SURYHA

cód. 2302.008

RPM Livre: **4.800**
Ruído: **88 dB**
Comprimento: **185 mm**
Escape de Ar: **Traseiro**
Entrada de Ar: **1/4**
Consumo de Ar: **283 l/min**
Torque: **3,14Nm**
Peso: **1,06 Kg**
Mangueira Recomendada:
1/4 - (8 / 10 mm)
Reversível



PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2 7.000 RPM

cód. 2326.004

Torque Máximo: **640FT-LB (868Nm)**
Capacidade: **3/4 (19MM)**
Consumo de ar: **4cfm**
Peso: **2,8 Kg**

LUBREFIL 1/2" 4.000 l SURYHA

cód: 2372.001

Vazão: **3.500L/min**
Pressão de Trabalho: **0,5 a 8,5Kgf/cm**
Pressão Máxima: **9,5Kgf/cm**
Temperatura de Trabalho: **5 a 60°C**
Elemento Filtrante: **40 Microns**



LUBREFIL 1/4" MINI 2.000 l SURYHA

cód: 2372.002

Vazão: **500L/min**
Pressão de Trabalho: **0,5 a 8,5Kgf/cm**
Pressão Máxima: **9,5Kgf/cm**
Temperatura de Trabalho: **5 a 60°C**
Elemento Filtrante: **40 Microns**





BRAÇO ARTICULADO SR 05 RAO 20MM

cód. 2336.006

Peso: **3,34 Kg**

Para ferramentas com diâmetro: **32mm / 40mm**

Rotação **360°**

Campo a de atuação: **330 ~ 570 mm**

Raio de atuação **20mm.**

Suporta até **1,7 kg**

Para ferramentas pneumáticas e elétricas



BRAÇO ARTICULADO RAIO 560MM

cód. 2336.003

Peso: **5,89 Kg**


Diâmetro: **38mm / 44mm**

Regulagem: **60°**

Rotação: **360°**

Raio de atuação: **560mm**

Suporta até: **2,5kg**

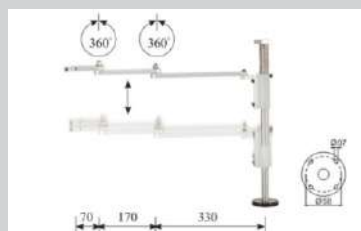

TUBO PU TRANÇADO

cód. 5310.021

3/8

cód. 5310.022

1/2



Grande flexibilidade e facilidade de utilização, mesmo em temperaturas abaixo de zero

- Malha aberta de poliéster, integrada na parede flexível
- Ultra leve e fácil de manusear
- Resistência superior à abrasão
- Resistente a intempéries, rasgões, impactos, óleos, graxas e combustíveis




PONTA PHILIPS



Cód.	Tamanho	
2313.002	2X25 ENCAIXE SUPORTE	
2313.015	2X50 ENCAIXE MÁQUINA	Imantados
2313.003	2X75 ENCAIXE MÁQUINA	Imantados
2313.016	2X90 ENCAIXE MÁQUINA	Imantados
2313.012	2X100 ENCAIXE MÁQUINA	Imantados

PONTA TORX

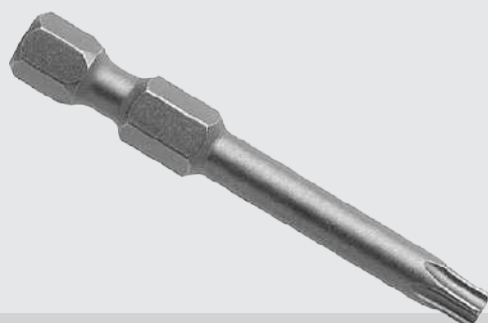

Cód.	Tamanho	
2313.017	15X50	Imantados
2313.018	20X50	Imantados
2313.019	25X50	Imantados
2313.020	30X50	Imantados
2313.021	30X75	Imantados



ENGATE PARA MANGUEIRA

Código	Descrição do Produto	Compatível	Tamanho	Modelo que é compatível	Fabricante	Vazão l/min
2382.003	ENGATE AR JWL C/ CON. PORCA P/ TUBO 12MM	Ar	único	Cejn 320, Hansen Auto Flo 24, Proquix 1420 & 1421, Legris 94xx A, Oetiker SC Series C, Prevost ESC 07 /ERC 07, Rectus-Tema 25, 26 & 1600.	JWL	2100
2382.002	ENGATE AR JWL P/ MANGUEIRA 3/8	Ar	único	Cejn 320, Hansen Auto Flo 24, Proquix 1420 & 1421, Legris 94xx A, Oetiker SC Series C, Prevost ESC 07 /ERC 07, Rectus-Tema 25, 26 & 1600.	JWL	2100
5307.003	ENGATE UNIVERSAL MANGUEIRA 3/8	Ar	1	Reitz RV1, Dynamics ER-01	Importado	180



PINOS COM ESPIGÃO

Código	Descrição do Produto	Compatível	Tamanho	Modelo que é compatível	Fabricante	Vazão l/min
2383.003	PINO AR JWL P/MANGUEIRA 3/8	Ar	único	Cejn 320, Hansen Auto Flo 24, Proquix 1420 & 1421, Legris 94xx A, Oetiker SC Series C, Prevost ESC 07 /ERC 07, Rectus-Tema 25, 26 & 1600.	JWL	2100
2383.002	PINO AR JWL C/ COM. PORCA 12 MM	Ar	único	Cejn 320, Hansen Auto Flo 24, Proquix 1420 & 1421, Legris 94xx A, Oetiker SC Series C, Prevost ESC 07 /ERC 07, Rectus-Tema 25, 26 & 1600.	JWL	2100



PINOS COM ROSCAS EXTERNAS/INTERNAS

Código	Descrição do Produto	Compatível	Tamanho	Modelo que é compatível	Fabricante	Vazão l/min
2383.001	PINO AR JWL C/ ROSCA EXT. 1/4 BSP	Ar	único	Cejn 320, Hansen Auto Flo 24, Proquix 1420 & 1421, Legris 94xx A, Oetiker SC Series C, Prevost ESC 07 /ERC 07, Rectus-Tema 25, 26 & 1600.	JWL	2100



UNIÕES E CONEXÕES PNEUMÁTICAS



ARSYSTEM
Comprar bem é investir em soluções.

UNIÃO EM T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4001.028	UNIAO EM T i 10 NICKELADO
4001.029	UNIAO EM T i 8 NICKELADO



UNIÃO RETA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4001.030	UNIAO RETA i 10 NICKELADO
4001.031	UNIAO RETA i 8 NICKELADO



REDUÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4002.008	REDUCAO i 1/2 X 1/4 NICKELADO
4002.009	REDUCAO i 1/2 X 3/8 NICKELADO
4002.010	REDUCAO i 1/4 X 1/8 NICKELADO
4002.011	REDUCAO i 3/8 X 1/4 NICKELADO
4002.014	REDUCAO i 8MM X 6MM NICKELADO
4002.015	REDUCAO i 10MM X 8MM NICKELADO
4002.016	REDUCAO i 12MM X 10MM NICKELADO



SILENCIADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4004.001	SILENCIADOR 1/4 i CHATO LATAO
4004.002	SILENCIADOR 1/4 i INOX
4004.005	SILENCIADOR 1/8 i INOX
4004.006	SILENCIADOR 1/8 i LONGO LATAO
4004.007	SILENCIADOR 3/8 i LONGO LATAO



VÁLVULA CONTROLADORA DE FLUXO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4005.008	VLV CONT FLUXO EM L i 1/4 X 8 NICKELADO
4005.010	VLV CONT FLUXO EM L i 3/8 X 10 NICKELAD
4005.011	VLV CONT FLUXO EM L i 3/8 X 12
4005.012	VLV CONT FLUXO EM L i 3/8 X 8 NICKELAD
4005.013	VLV CONT FLUXO EM L i 1/4 X 10 NICKELAD
4005.014	VLV CONT FLUXO i 8MM LINHA



ESPIGA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4006.003	ESPIGA i 1/4 X 12 NICKELADO
4006.001	ESPIGA i 1/4 X 6 NICKELADO
4006.002	ESPIGA i 1/4 X 9 NICKELADO



NIPLÉ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4051.008	NIPLÉ i 1/4 COBRE NICKELADO
4051.009	NIPLÉ i 3/8 COBRE NICKELADO
4051.010	NIPLÉ i 1/2 COBRE NICKELADO



LUVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4007.003	LUVA i 1/4 X 1/4 NICKELADO
4007.004	LUVA i 3/8 X 3/8 NICKELADO
4007.005	LUVA i 1/2 X 1/2 NICKELADO



TAMPÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4008.006	TAMPAO i 1/4 NICKELADO
4008.007	TAMPAO i 3/8 NICKELADO
4008.008	TAMPAO i 1/2 NICKELADO



CONEXÃO EM L

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4003.004	CONEXAO EM L i 3/8 X 10 AZUL
4003.005	CONEXAO EM L i 1/2 X 12 AZUL
4003.010	CONEXAO EM L i 1/4 X 8 CINZA
4003.017	CONEXAO EM L i 3/8 X 12 AZUL
4003.018	CONEXAO EM L i 3/8 X 8 AZUL
4003.019	CONEXAO EM L i 3/8 X 8 CINZA
4003.021	CONEXAO EM L i 3/8 X 10 CINZA
4003.022	CONEXAO EM L i 1/4 X 10 NICKELADO
4003.023	CONEXAO EM L i 1/4 X 8 NICKELADO
4003.024	CONEXAO EM L i 3/8 X 10 NICKELADO
4003.025	CONEXAO EM L i 3/8 X 8 NICKELADO



CONEXÃO RETA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4003.038	CONEXAO RETA i 1/8 X 6 AZUL
4003.044	CONEXAO RETA i 3/8 X 10 NICKELADO
4003.045	CONEXAO RETA i 3/8 X 10 VERMELHO
4003.048	CONEXAO RETA i 3/8 X 8 NICKELADO
4003.049	CONEXAO RETA i 3/8 X 8 VERMELHO
4003.051	CONEXAO RETA i M5 X 6 NICKELADO



DISTRIBUIDOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4010.001	DISTRIBUIDOR i 6MM - 4 SAIDAS
4010.002	DISTRIBUIDOR i 8MM - 4 SAIDAS
4010.003	DISTRIBUIDOR i 10MM - 4 SAIDAS



CONEXÃO TIPO CRUZETA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4009.001	CONEXAO TIPO CRUZETA i 6MM
4009.002	CONEXAO TIPO CRUZETA i 8MM
4009.003	CONEXAO TIPO CRUZETA i 10MM
4009.004	CONEXAO TIPO CRUZETA i 12MM



ARSYSTEM

Comprar bem é investir em soluções.

Matriz

Rodovia RSC 453 - Km 142, nº 31271
B. Santa Fé. CEP 95045-630
Caxias do Sul | RS | Brasil
Fone: +55 (54) 30271377
vendas@arsystem.com.br

Unidade NH

Av. Sete de Setembro, 1519 - Loja 01
B. Liberdade. CEP 93332-470
Novo Hamburgo | RS | Brasil
Fone: +55 (51) 35871234

Unidade Erechim

Rua Marcelino Ramos, 340
Centro. CEP 99700-000
Erechim | RS | Brasil
+55 (54) 3519.9397

Centro de Distribuição

Rua Servidão Himmembau, 90
B. Glória. CEP 89217-795
Joinville | SC | Brasil
+55 (47) 3437.0577



Chama no Whats!
(54) 98432.9202



LEIA O
QR CODE
PARA ACESSAR
NOSSO SITE



  grupoarsystem